




YES MOULDING

EDITION 02 | Premium Doors & Frame Systems

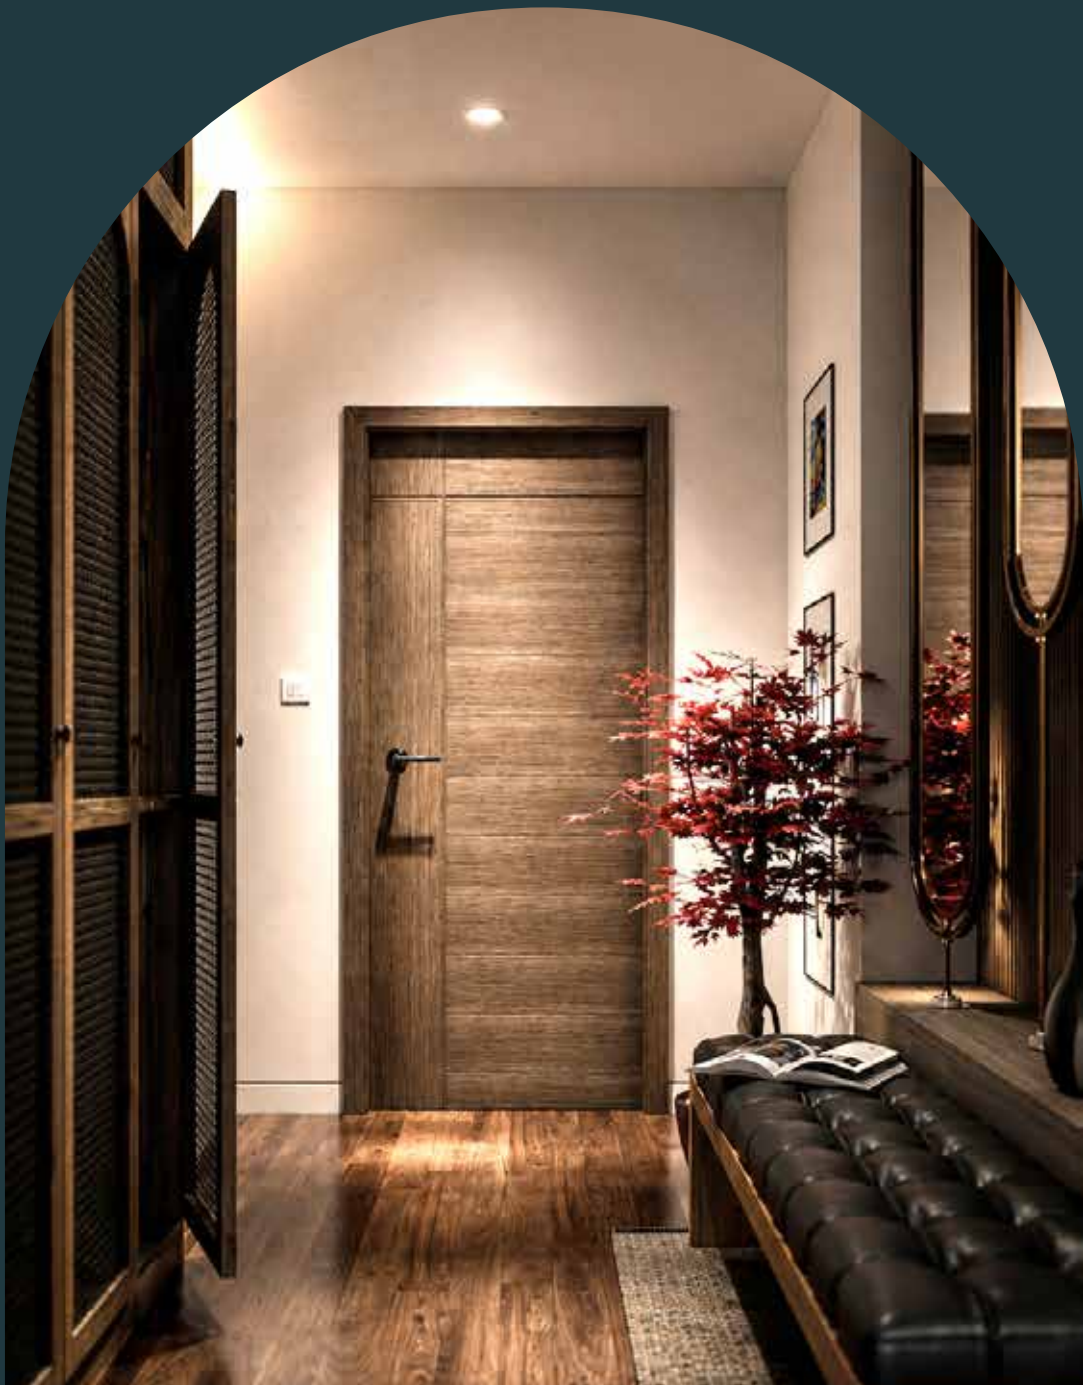

www.yesmoulding.co.th

YES MOULDING (THAILAND) Co.,Ltd.




บริษัท เยส โมลด์ดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไม้บัว ไม้ขอบฝ้า ไม้เชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู และบานซิงค์ตู้แขวนชุดครัว พลาสติกโฟลีสไตรีน (PS) เพื่อทดแทนไม้จริงจากธรรมชาติ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลี มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี โดยมีนโยบายของ บริษัทฯ ที่มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยจะเห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทุกระดับ

Yes Moulding (Thailand) Co., Ltd. is a manufacturer and distributor of decorative mouldings, ceiling mouldings, wall skirting boards, wall panels, doors, door frames, multi-purpose mouldings, and kitchen cabinet made from Polystyrene (PS). These products are designed as an innovative alternative to natural wood. Utilizing advanced manufacturing technology from South Korea and backed by more than 30 years of industry expertise and experience, the company is committed to produce high-quality products and ensuring customer satisfaction. This unwavering commitment has earned the trust and confidence of customers across all sectors of the real estate, construction, and interior design industries.

“ไม้บัว ไม้ขอบฝ้า ไม้เชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู และบานซิงค์ตู้แขวนชุดครัว Polystyrene (PS) พลาสติกโฟลีสไตรีน” Yes Moulding เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ติดตั้งภายใน สะดวกและประหยัดกว่าการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ จึงเป็นที่มาแห่งการตอบโจทก์ในทุกด้าน เรื่องไม้บัวไม้เชิงผนัง ไม้แต่งผนัง ประตู วงกบประตู และบานซิงค์ตู้แขวนชุดครัว Polystyrene (PS) พลาสติกโฟลีสไตรีน และเป็น “ที่สุดแห่งสมัยนิยม” ในปัจจุบัน

“Decorative mouldings, ceiling mouldings, wall skirting boards, wall panels, doors, door frames, and kitchen cabinet made from Polystyrene (PS)” by Yes Moulding are environmentally friendly products developed as a substitute for natural wood. They help reduce the consumption of natural resources and contribute to environmental sustainability and the fight against global warming. In addition, these products offer excellent aesthetics, durability under all weather conditions, long service life, easy installation, and convenient maintenance. They are more cost-effective than natural wood while providing superior performance. As a result, Yes Moulding products have become a comprehensive solution for decorative mouldings, ceiling mouldings, wall skirting boards, wall panels, doors, door frames, and kitchen cabinet, earning recognition as a true “Leader of Style” in today’s market.

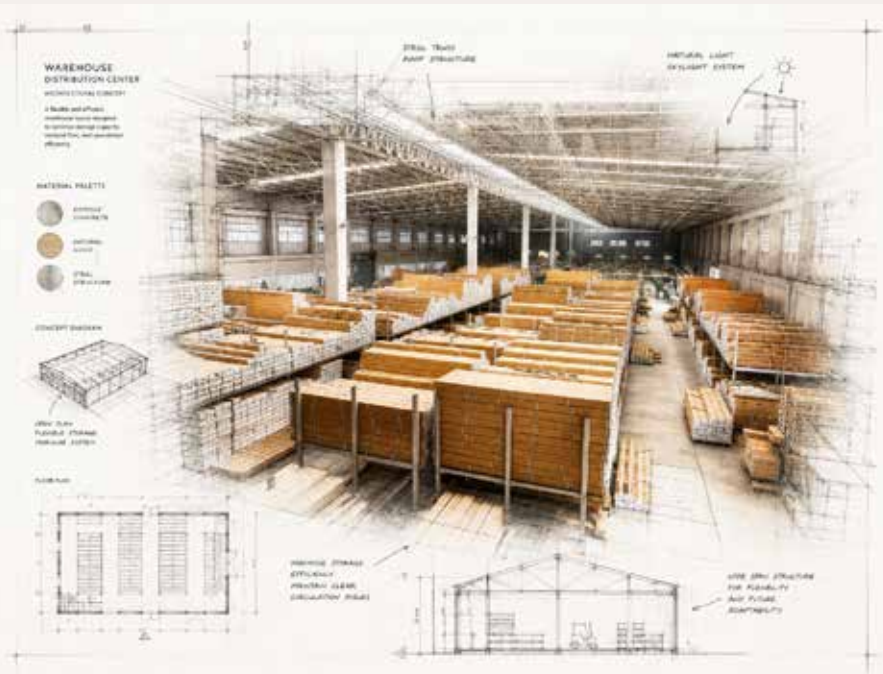

ไม้บัว ไม้แต่งผนัง เยส โมลด์ดิ้ง ผลิตมาจาก พลาสติกโฟลีสไตรีน ออกแบบไว้ให้เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้าน ที่ดั้งเดิมทำจากไม้ เป็นลักษณะยาวตามความยาวผนัง โดยทำหน้าที่ปิดรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้าหรือผนังกับพื้น ใช้เป็นตัวจบ หรือกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วน ใช้ปิดรอยต่อซ่อนความไม่เรียบร้อยของผนังกับพื้น ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนผนัง ผนวกทำความสะอาดพื้น และช่วยตกแต่งผนังที่เรียบโล่งให้สวยงาม มีลูกเล่นมากขึ้น

Decorative Mouldings and Wall Skirting Boards by Yes Moulding Manufactured from Polystyrene (PS), Yes Moulding decorative mouldings are designed to provide interior finishing solutions. Traditionally made from wood, these mouldings are installed along wall lengths to create clean transitions between walls and ceilings or between walls and floors, they help define different areas within a space while providing a neat and elegant finish. Yes Moulding products effectively conceal uneven gaps and imperfections between walls and floors, help protect walls from marks and damage during floor cleaning, and enhance interior spaces by adding a refined and sophisticated interior.



High Impact Polystyrene (HIPS)

ไฮ อิมแพ็ค โพลีสไตรีน วัสดุพิเศษ
ทำให้สินค้ามีความหนาแน่น
ตลอดชิ้นงาน และ มีความยืดหยุ่นสูง
ทำให้เวลาการตัด เลื่อย เจาะ ตอก
หรือยิงตะปู สินค้าจะไม่แตกร้าว



หมดปัญหาเรื่องปลวก

ด้วยคุณสมบัติวัสดุ PS ของ เอส โมลดิ้ง
จึงมั่นใจหายห่วงเรื่องแมลงกัดกิน

ด้วยนวัตกรรมส่วนผสม ไฮ อิมแพ็ค โพลีสไตรีน (HIPS) สุดยอดวัตถุดิบเพิ่มความหนาแน่นในเนื้อ โพลีสไตรีน อีกชั้นที่มากกว่าใครในเกรดพรีเมียมเราทดสอบแล้วถึงความคุ้มค่า ที่คุณจะได้รับในคุณภาพของสินค้า จึงทำให้ เอส โมลดิ้ง โพลีสไตรีน หมดปัญหาสารพัดกังวล ทนน้ำ ทนปลวก ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ติดได้รวดเร็ว และอยู่ได้ทันทีหลังการติดตั้ง

With innovative High Impact Polystyrene (HIPS), a premium-grade material, Yes Moulding offers polystyrene mouldings with enhanced density, strength, and durability. Carefully tested for quality and value, our products deliver outstanding performance you can rely on. Yes Moulding Polystyrene helps eliminate common installation and maintenance concerns. It is water-resistant, termite-resistant, durable, easy to clean, quick to install, and ready for immediate use after installation.

ทนน้ำ ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา

ผลิตภัณฑ์ เอส โมลดิ้ง ทุกชนิด
สามารถอยู่ในน้ำได้ และไม่ทำให้เกิดเชื้อรา

ไม่ดูดซับน้ำ

น้ำกลิ้งเป็นหยดบนผิว
ไม่ซึมลงเนื้อไม้



ไม่เกิดเชื้อราสะสม
ผิวไม้สะอาด ง่ายง่าย
ลดความเสี่ยงเชื้อรา

ประตู Doors

ประตูทุกชุด หน้า 4 cm.


Interior Door เน้นใช้งานภายใน

MARBLE LOOK TILE
SOFT GLOSS FINISH

NATURAL LIGHT
THROUGH SHEER
CURTAINS

DB Modern Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DB7018	70 x 180 cm.
DB7020	70 x 200 cm.
DB8020	80 x 200 cm.
DB9020	90 x 200 cm.

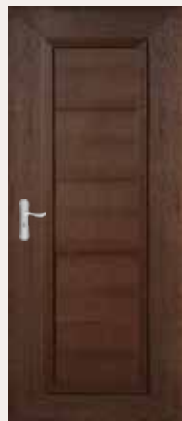

16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีแมปเปิ้ล
Maple




19 สีเบจ
Beige



20 สีไม้สักทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey

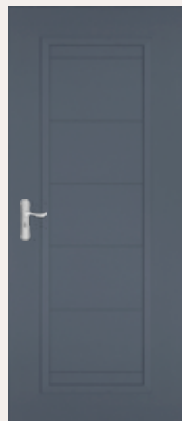

23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีตาร์ด ทีล
Dark Teal



31 สีเฟบริค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black

DF Modern White Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DF7018	70 x 180 cm.
DF7020	70 x 200 cm.
DF8020	80 x 200 cm.
DF9020	90 x 200 cm.



06 สีขาว
White



DF - 06
White Color, Polystyrene

- High Quality Polystyrene
- Moisture Resistant
- Scratch & Impact Proof
- Smooth Surface
- Easy to Install

SKETCH RENDERING

DC

Doors (Louver)

ประตูช่องลม

รหัส/ชื่อ


กว้าง x สูง

DC7018 — 70 x 180 cm.

DC7020 — 70 x 200 cm.

DC8020 — 80 x 200 cm.

DC9020 — 90 x 200 cm.

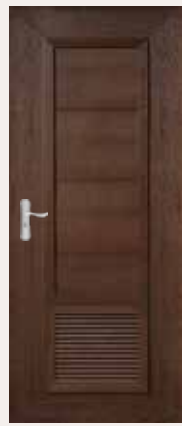

16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple



19 สีเบจ
Beige




20 สีไม้สักทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey

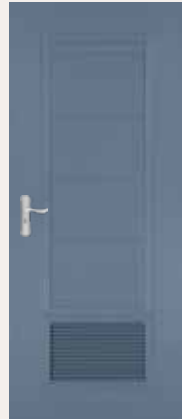

24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีดาร์ค ทิล
Dark Teal



31 สีแฟบริค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black

DE

Novelty Style

รหัส/ชื่อ

กว้าง x สูง

DE7018 — 70 x 180 cm.

DE7020 — 70 x 200 cm.

DE8020 — 80 x 200 cm.

DE9020 — 90 x 200 cm.



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach




18 สีเมเปิ้ล
Maple




19 สีเบจ
Beige




20 สีไม้สักทอง
Golden Teak

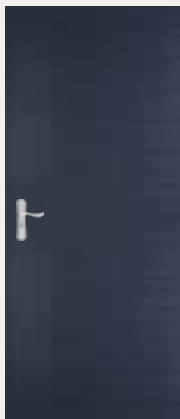

22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey

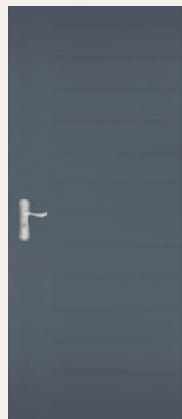

23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey

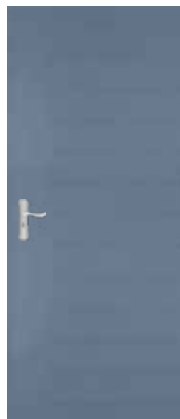

24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีดาร์ค ทิล
Dark Teal



31 สีแฟบริค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black

DH

Groove Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DH7018	70 x 180 cm.
DH7020	70 x 200 cm.
DH8020	80 x 200 cm.
DH9020	90 x 200 cm.



31 สีแฟบริค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมistik แบล็ค
Mystic Black



46 สีลวอร์ ซาติน
Silver Satin



48 แบล็ค ฟ็อกซ์
Black Fox

DI

Modern Stripe Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DI7018	70 x 180 cm.
DI7020	70 x 200 cm.
DI8020	80 x 200 cm.
DI9020	90 x 200 cm.



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple

DJ

Modern Stripe Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DJ7018	70 x 180 cm.
DJ7020	70 x 200 cm.
DJ8020	80 x 200 cm.
DJ9020	90 x 200 cm.



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple

DK

Classic Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DK7018	70 x 180 cm.
DK7020	70 x 200 cm.
DK8020	80 x 200 cm.
DK9020	90 x 200 cm.



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple

DL Classic Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DL7018	70 x 180 cm.
DL7020	70 x 200 cm.
DL8020	80 x 200 cm.
DL9020	90 x 200 cm.



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple

DM Colonial Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DM7018	70 x 180 cm.
DM7020	70 x 200 cm.
DM8020	80 x 200 cm.
DM9020	90 x 200 cm.



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach




18 สีเมเปิ้ล
Maple



ประตู

Doors

ประตูทุกรุ่นหนา 4 cm.

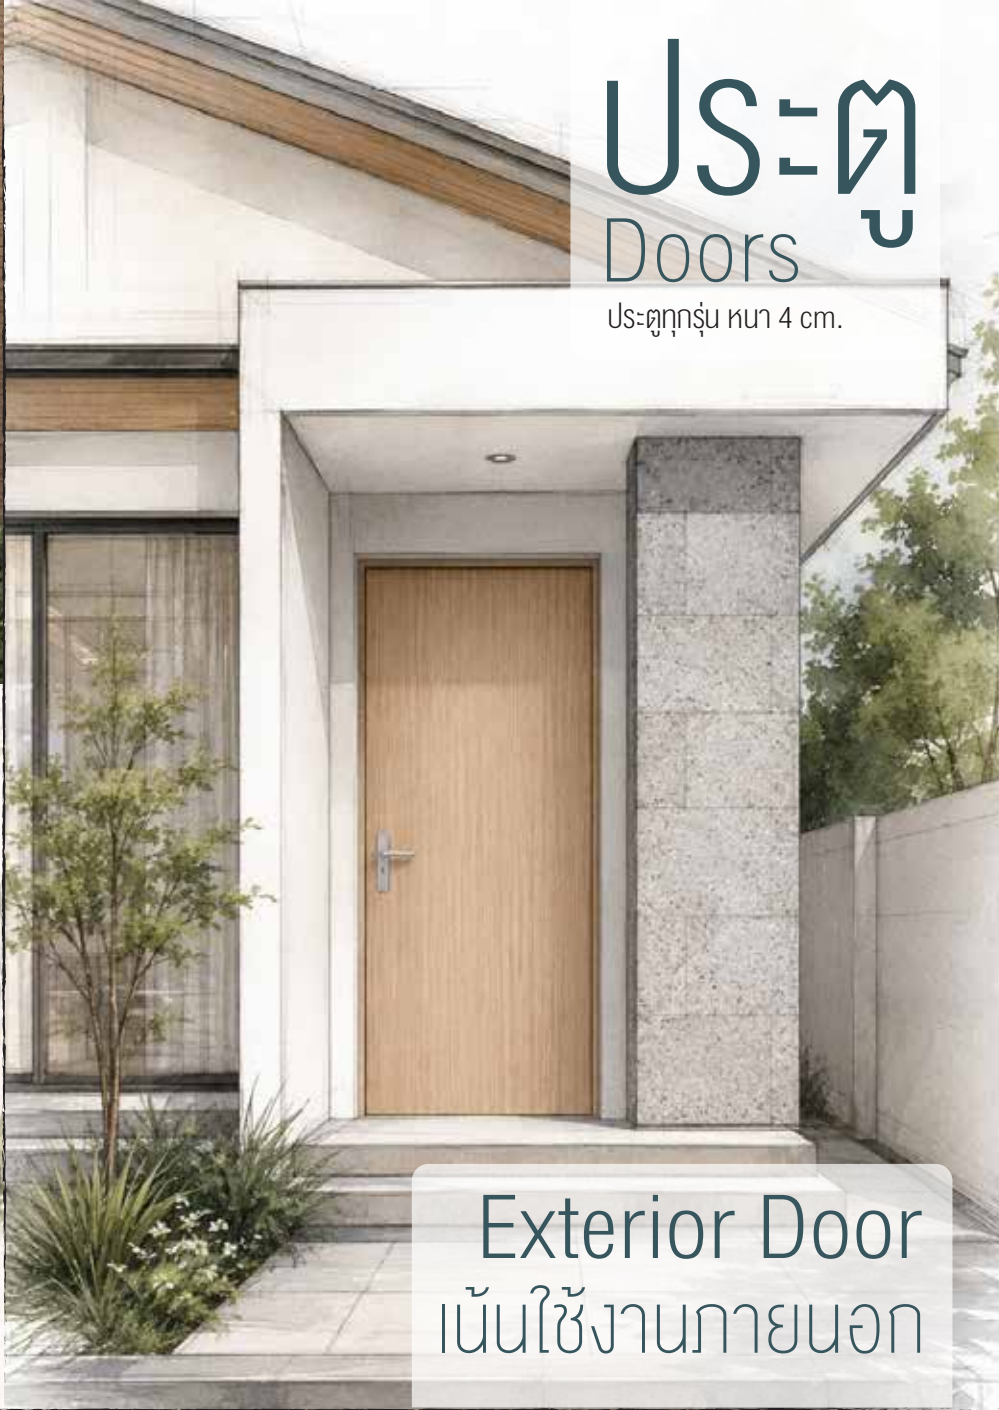

Exterior Door
เน้นใช้งานภายนอก

DAL1

Alucraft Style

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
DAL17020	70 x 200 cm.
DAL18020	80 x 200 cm.
DAL19020	90 x 200 cm.

ประตู ภายนอก

ตัวบานผลิตจาก Aluminium Composite Panel (ACP) ให้ผิวสัมผัสสวยไม้ ที่ดูอบอุ่นและทันสมัย เหมาะกับบ้านสไตล์ Contemporary, Modern Minimal และ Modern Tropical ภายในเสริมด้วย Polystyrene (PS) คุณภาพสูง ช่วยเพิ่มความแข็งแรง พร้อมให้ผิวสัมผัสเนียนไม่จริง แต่ดูแลรักษาง่ายกว่า อีกจุดเด่นคือ หน้าบาน ปิดปิดเต็ม ทำให้ภาพรวมของบ้านดูเรียบหรู สะอาดตา ทนน้ำ ทนปลวก 100% และมีความเป็นสกาปัตยกรรมร่วมสมัย



A16 สีอูมิเนียม
แบล็ค โคโคนัท
Aluminium Black
Coconut



A17 สีอูมิเนียม บีช
Aluminium Beach



A19 สีอูมิเนียม เบจ
Aluminium Beige

STRUCTURE

Door Frames JA วงกบประตู (ແຫ້ງ)

(ขนาดสำหรับประตู)

รหัส/ชื่อ	กว้าง x สูง
JA7018	70 x 180 cm.
JA7020	70 x 200 cm.
JA8020	80 x 200 cm.
JA9020	90 x 200 cm.

พร้อมลายไม้ ไม่ต้องทำสี

วงกบประตู รุ่น JA ระบบการติดตั้งแบบแห้ง 1 ชุด มาพร้อมกับ บังใบลายไม้ และซับวงกบลายไม้

ซับวงกบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้ เก็บงานขอบผนังกับวงกบ ไม่ต้องไปแต่งขอบ หรือเก็บสีแบบเดิมๆ ปิดทับด้วยกาวยาตะปูแบบไร้รอยต่อ


วงกบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้ ทนน้ำขั้นสุด แมลงไม่กัดกิน ตัดเข้ามุม 45 องศา ตามขนาดวงกบ

บังใบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้ ติดหลังยึดสลัก อย่างสวยงาม จบปัญหาหัวสลักไม่สวยงาม

รูปแบบโครงสร้าง การเกาะยึด

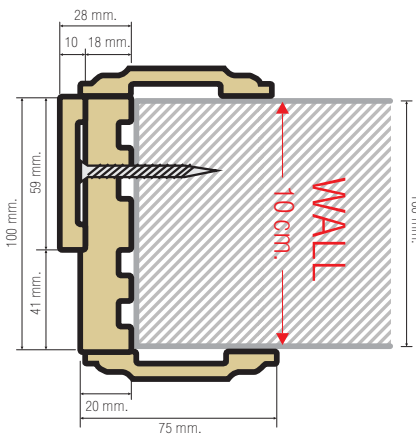

06 สีขาว
White



16 สีเบิ้ล โคลโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเบิ้ล
Maple



19 สีเบจ
Beige



20 สีไม้สักทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีดาร์ค ทิล
Dark Teal



31 สีแฟบรีค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black



42 สีคลาสสิก โอ๊ค
Classic Oak



43 สีเอสเปรสโซ่
Espresso



44 สีโกลเด้น โอ๊ค
Golden Oak

NEW COLORS




46 สีซิลเวอร์ ซาติน
Silver Satin




48 สีเบิ้ล ฟ็อกซ์
Black Fox

อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JA

1. คานวงกบประตู และ วางกบประตูซ้าย - ขวา
2. บังใบบน และ บังใบ ซ้าย - ขวา
3. ชั๊วงกบประตู ปิดลดคลายด้านนอก และด้านใน จำนวน 6 ชิ้น

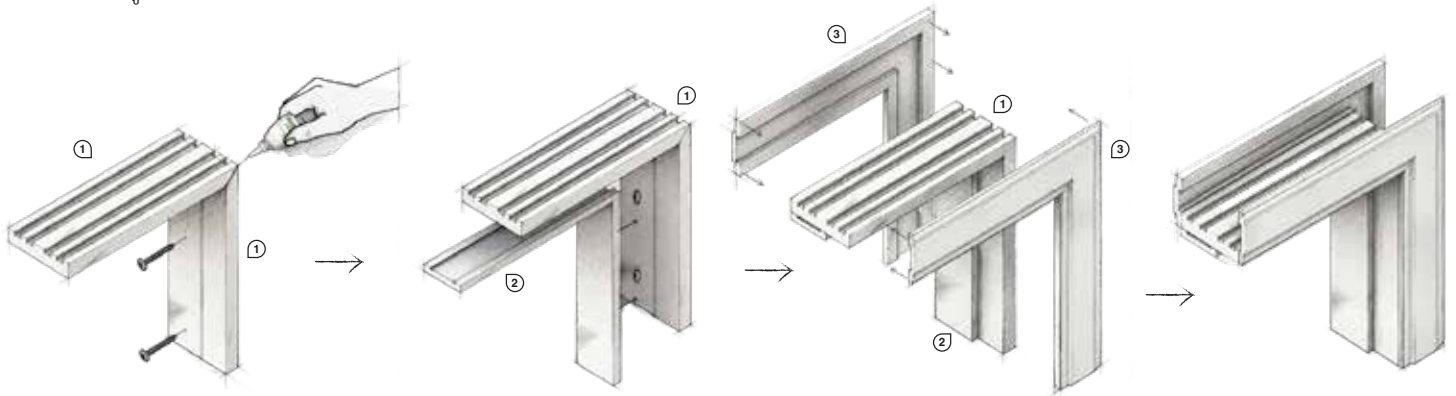

เทคนิคแนะนำ : นำวงกบประตูยึดติดด้วยกาวร้อนหรือ ตะปูลม ตรงมุมวงกบ ทั้ง 2 ข้าง ก่อนเข้าไปยึดติดที่ช่องผนังปูนที่เตรียมไว้ จะทำให้รอยต่อเรียบร้อยและสวยงามไม่บิดเบี้ยว และเช่นเดียวกันให้ใช้เทคนิคต่อมุมก่อนนี้กับ บังใบ และ ชั๊วงกบเสมอ

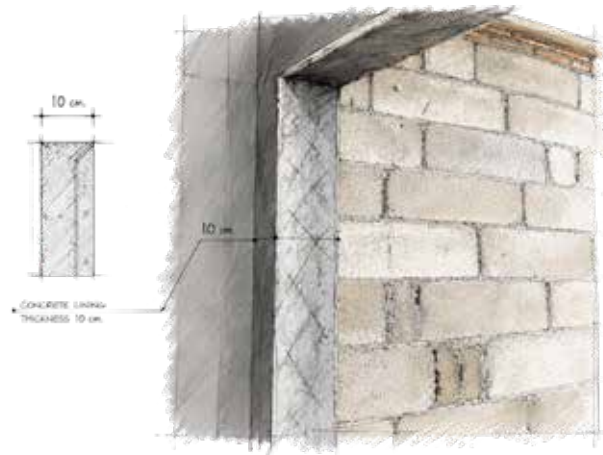

ตัวอย่างเว้นระยะ ของวงกบขนาด 80 x 200 cm.



1. วงกบรุ่น JA ใช้ในกรณีที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะต้องมีเสาเอ็น และทับหลังโดยรอบ เพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง เพราะถ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนมาชนกับวงกบประตูเลยๆ จะทำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรงเกิดการแตกร้าวได้
2. พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู JA ควรเว้นช่องผนังปูนไว้ดังนี้
 - 2.1 วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 75 cm. สูง 183.5 cm.
 - 2.2 วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 75 cm. สูง 203.5 cm.
 - 2.3 วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 85 cm. สูง 203.5 cm.
 - 2.4 วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 95 cm. สูง 203.5 cm.
3. นำวงกบประตูที่ประกอบมุมด้วยกาวร้อนแล้วเข้าไปวางที่ช่องผนัง ใช้ออกสว่าน เบอร์ 7 - 8 ตามขนาด สกรูที่เลือกใช้เจาะเพื่อมาร์ค จุดฝังพุกบนผนังปูน แนะนำจะยึดวางกบข้างละ 6 - 8 จุด คานด้านบน 3 - 5 จุด (ตามภาพตัวอย่างด้านซ้าย)
4. ตั้งวางกบให้ตรงโดยใช้ลูกตั้งหาแนวตั้ง และ ใช้เต้าตีเส้นตามแนวตั้งของลูกตั้ง ใช้กาวพลัสตะปู ยีส โมลตัง อัดระหว่างผนังปูนกับวงกบเพื่อความกระชับมากขึ้น
5. ถ้ามีช่องว่างตามขอบผนังปูนเนื่องจากฉาบปูนไม่ได้ตั้งให้ตรงด้วยวัสดุอื่นๆ ให้ตรงตามเส้นที่ตีไว้ และขันสกรูเกลียวปล่อยให้แน่นตามแนว พร้อมเช็กแนวตั้งด้วยระดับน้ำระหว่างขันสกรูตามขั้นตอน
6. ติดบังใบ และ ชั๊วงกบประตูทั้งด้านนอก และในประตู ให้สวยงามด้วยกาวพลัสตะปู ยีส โมลตัง เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ก่อนการติดตั้ง และ วัสดุขนาดช่องปูน

- ก่อนวัดขนาดเพื่อติดตั้งวงกบ ควรคำนึงเรื่องการปูพื้นให้เรียบร้อย ให้สัมพันธ์กับประตู ก่อนการติดตั้งวงกบเสมอ ในกรณีปูพื้นที่หลัง
- กรณีจบงานพื้นก่อน แล้ววัดช่องผนังปูน จะทำให้คำนวณ เรื่องขนาดวงกบ และประตูได้ง่ายที่สุด
- พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู ควรจับเช็ชมวงกบประตูให้ได้ระดับน้ำ เรียบเสมอกันทั้งหมด จะทำให้งานติดตั้งวงกบ ง่าย และแข็งแรงยิ่งขึ้น

คำเตือน

- ไม่ฉีกกาวพลัสตะปูเป็นก้อน หรือ เส้นที่หนาเกินไป ควรฉีกเป็นเส้นในตำแหน่งที่แนะนำ
- ใช้สีอะคริลิค หรือ สีทาบ้านทากับได้ทุกชนิด (สีอุตสาหกรรมแบบแห้งเร็ว)
- ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner เพื่อทำสีทิ้งเงา แนะนำให้ใช้น้ำมันสน
- หลีกเลี่ยงการใช้ทินเนอร์ทำความสะอาด แนะนำให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำ, น้ำสบู่ หรือ น้ำยาล้างจาน ทำความสะอาด เพื่อก่อนอมสีลายไม้ของวงกบ
- เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง แนะนำให้ใช้กาวพลัสตะปู ยีส โมลตัง เท่านั้น
- การใช้กาวพลัสตะปูที่วงกบประตู หรือบังใบ และ ชั๊วงกบ ให้ฉีกเป็นเส้น ห้ามฉีกเป็นก้อนหนา หรือ ก้อนซาลาเปา เพราะจะทำให้สารระเหยก่อตัวรุนแรง อาจทำให้สัมผัสคำชำรุดได้
- ระวังอย่าให้กาวพลัสตะปูย้อยหรือปลิ้นมาที่ลายไม้ เพราะคุณสมบัติของกาวพลัสตะปูจะกัดลายไม้ได้

STRUCTURE

Door Frames JB วงกบประตู (เปี้ยก)

รหัส/ชื่อ	(ขนาดสำหรับประตู) กว้าง x สูง
JB7018	70 x 180 cm.
JB7020	70 x 200 cm.
JB8020	80 x 200 cm.
JB9020	90 x 200 cm.

วงกบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน)
ทนน้ำขึ้นสุด แข็งแรง
เหนียว หนา ตัน
แมลงไม่กัดกิน

รูปแบบโครงสร้าง


โครงสร้างการยึดเกาะเนื้อปูน
แบบทาวร 360° เจาะเดียวในไทย
ผู้คิดค้นนวัตกรรมจดสิทธิบัตร
รูปแบบวงกบ PS

หมดปัญหาวงกบ จากไม้เก่า
ทนน้ำ กันปลวก ไม่โก่งงอตัว

รูปแบบโมลวงกบ JB เอส โมลตั้ง
ถูกออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะ
จับปูนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อวัสดุวงกบ รูปทรงแท่ง เหนียวแน่นขึ้นสุด
อยู่ในน้ำได้ไม่ผุกร่อน ไม่โก่งงอตัว

ผู้คิดค้นนวัตกรรมเจ้าแรกในประเทศไทย และ จดสิทธิบัตร
รูปแบบวงกบ โพลีสไตรีน เฉพาะ เอส โมลตั้ง เท่านั้น

รูปแบบโครงสร้างการเกาะยึด

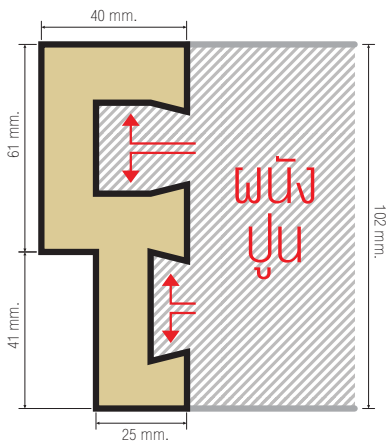

ไม่มีสี (No Colour)




วงกบประตู JB ระบบการติดตั้งแบบเปี้ยก 1 ชุด มาพร้อมกับ เหล็กฉาก และเหล็กสตัด




อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JB

1. คานวงกบประตู และ วางกบประตูซ้าย - ขวา
2. สกรูเกลียวปล่อยปลายแหลม 8 ตัว
3. เหล็กฉากเข้ามุมวงกบประตู 2 ชิ้น
4. เหล็กสตัด พร้อมยึด 1 ชุด

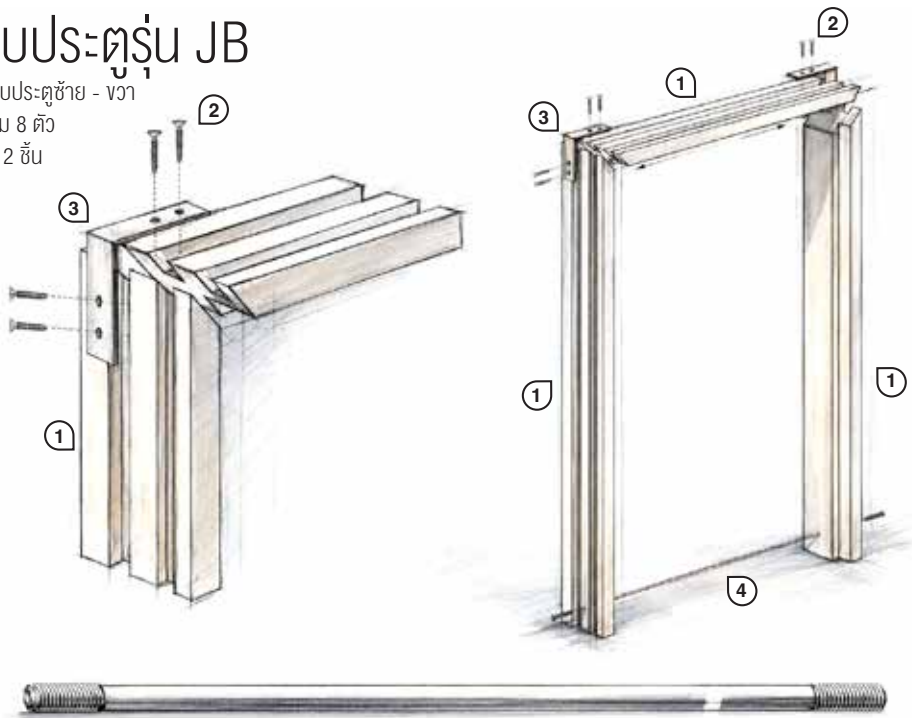

สตัด ตั้งค้ำยันวางกบประตู ล็อคไม่ให้วางกบประตูขยับเขยื้อนหรือบิดเบี้ยวไปมา

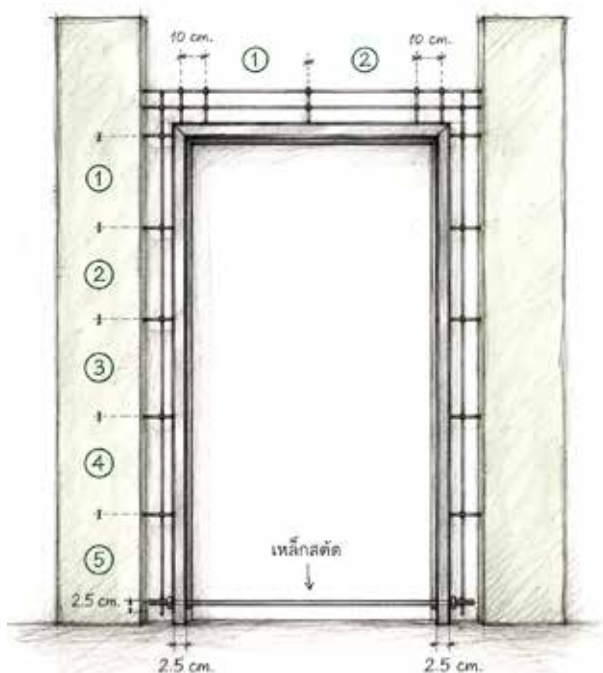

การติดตั้งระบบเปียก

1. วงกบรุ่น JB ใช้ในกรณีทำผนังระบบเปียก ก่อนขึ้นผนังจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบเพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง
2. ประกอบวงกบทั้ง 3 ด้าน พร้อมตั้งสตัดให้ได้หน้ากว้าง 70 cm. หรือ 80 cm. (ตามขนาดสินค้า) และล็อคสตัดให้แน่น
3. กำหนดระยะเพื่อฝังเสาเอ็นบนคานวงกบ โดยวัดระยะปลายคานวงกบ ด้านละ 10 cm. แบ่งระยะส่วนที่เหลือ 2 ช่วงเท่าๆ กัน ส่วนวางกบทั้ง 2 ข้างให้แบ่งระยะเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กัน
4. นำวงกบประตูที่ประกอบแล้วเข้าไปวางที่ช่องผนังจากนั้นนำลวดผูกตะปู ที่ต่อตามระยะไว้กับเหล็กเอ็นให้แน่น
5. ตีแบบพิมพ์ปูนระหว่างผนังและวงกบประตู
6. ผสมปูนซีเมนต์ตามส่วนผสมที่ถูกต้อง และเทลงตามแบบพิมพ์ที่เราตั้งไว้

การเว้นช่องฝังผนังเพื่อติดตั้งระบบแห้ง

พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู JB ควรเว้นช่องฝังปูนไว้ดังนี้

- วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 76 x 184 cm.
- วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 76 x 204 cm.
- วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 86 x 204 cm.
- วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 96 x 204 cm.

* ใช้สีอะคริลิก หรือ สีทาบ้านทากับได้ทุกชนิด ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner ให้แกนครกด้วยน้ำมันสน



STRUCTURE

Door Frames

JE

วงกบประตู (๓ห้อง)

ปรับได้ 10 - 13 cm.

(ขนาดสำหรับประตู)

รหัสชื่อ	กว้าง x สูง
JE7018	70 x 180 cm.
JE7020	70 x 200 cm.
JE8020	80 x 200 cm.
JE9020	90 x 200 cm.

วงกบติดตั้งระบบแห้ง

มาพร้อมกับ Function ที่ปรับระดับความหนาแน่นได้ 10-13 cm. ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งพร้อมลายไม้ไม่ต้องทำสี และทำให้ห้องสวยงาม ไม่เหมือนใคร

ชั้นวงกบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้ เก็บงานขอบผนังกับวงกบ ไม่ต้องโป๊วแต่งขอบ หรือเก็บแบบเดิมๆ ปิดทับด้วยกาวยาตะปูแบบไร้รอยต่อ ปรับยึดหดได้รับผนัง 10 - 13 cm.



วงกบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้ ทนน้ำขั้นสุด แมลงไม่กัดกิน ติดเข้ามุม 45 องศา ตามขนาดวงกบ

บังใบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้ ติดหลังยึดสกรูอย่างสวยงาม จบปัญหาหัวสกรูไม่สวยงาม วงกบประตู รุ่น JE ระบบการติดตั้งแบบแห้ง 1 ชุด มาพร้อมกับ บังใบลายไม้ และชั้นวงกบ

รูปแบบโครงสร้าง การเกาะยึด

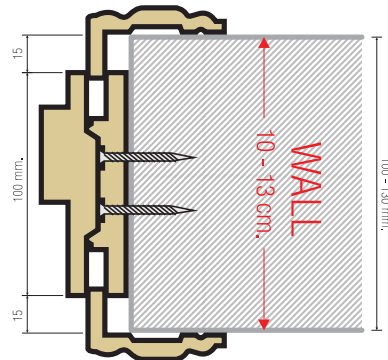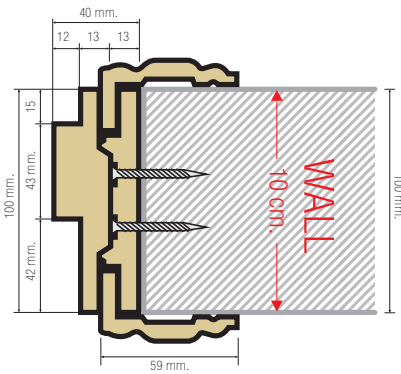

06 สีขาว
White



16 สีเบสิก โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple



19 สีเบจ
Beige



20 สีไม้สักทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey



24 สีโดลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีคาร์ค ทิล
Dark Teal



31 สีแฟบริค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black



42 สีคลาสสิก โอ๊ค
Classic Oak



43 สีเอสเปรสโซ
Espresso



44 สีโกลเดน โอ๊ค
Golden Oak

NEW COLORS




46 สีซิลเวอร์ ซาติน Silver Satin




48 สีแบล็ค ฟ็อกซ์ Black Fox

อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JE

1. คานวงกบประตู และ ขาววงกบประตูซ้าย - ขวา
2. บังใบบน และ บังใบ ซ้าย - ขวา
3. ชั้บวงกบประตู ปิดลวดลายด้านนอก และด้านใน จำนวน 6 ชิ้น

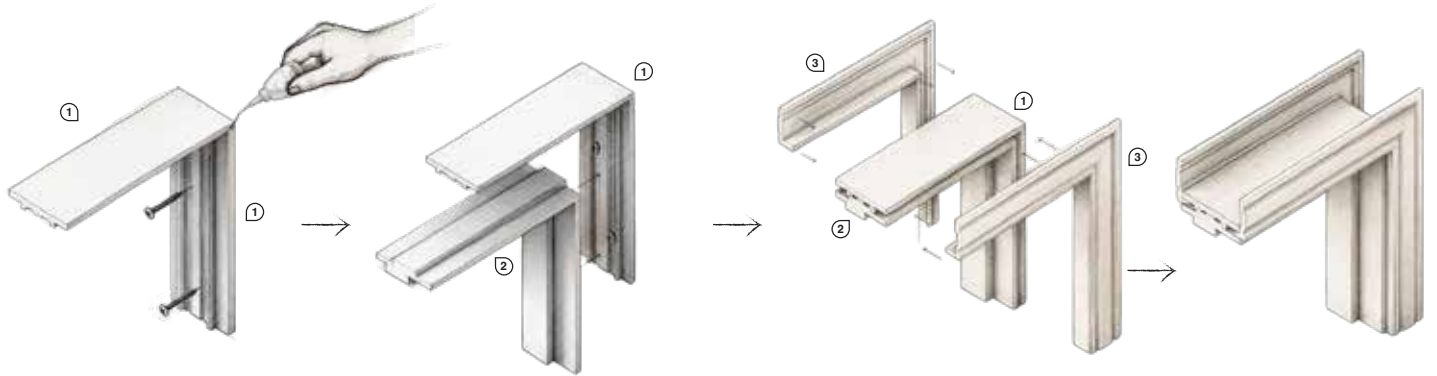

เทคนิคแนะนำ : นำวงกบประตูยึดติดด้วยกาวร้อนหรือ ตะปูลม ตรงมุมวงกบ ทั้ง 2 ข้าง ก่อนเข้าไปยึดติดที่ช่องผนังปูนที่เตรียมไว้ จะทำให้รอยต่อเรียบร้อยและสวยงามไม่บิดเบี้ยว และเช่นเดียวกันให้ใช้เทคนิคต่อมุมก่อนนี้กับ บังใบ และ ชั้บวงกบเสมอ

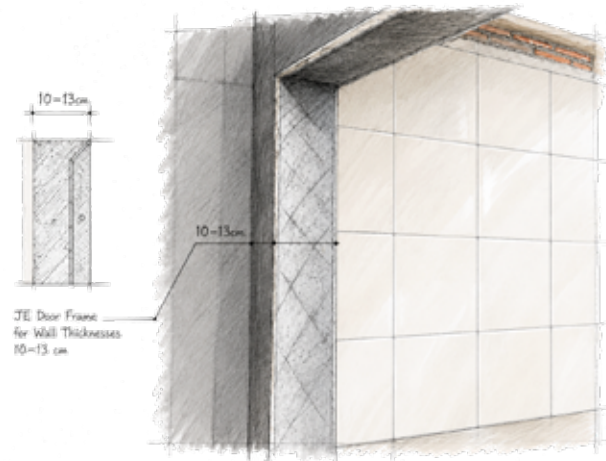

ตัวอย่างเว้นระยะ ของวงกบขนาด 80 x 200 cm.

1. วงกบรุ่น JE ใช้ในกรณีที่ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะต้องมีเสาเอ็น และกับหลังโดยรอบ เพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง เพราะถ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนมาชนกับวงกบประตูเลยๆ จะทำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรงเกิดการแตกร้าวได้
2. พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู JE ควรเว้นช่องผนังปูนไว้ดังนี้
 - 2.1 วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 76.5 cm. สูง 184 cm.
 - 2.2 วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 76.5 cm. สูง 204 cm.
 - 2.3 วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 86.5 cm. สูง 204 cm.
 - 2.4 วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 96.5 cm. สูง 204 cm.
- ** จุดเด่นของวงกบ JE สามารถปรับตามความหนาของผนังได้ 10 - 13 cm. ด้วยชั้บวงกบประตู ลายไม้ JE **
3. นำวงกบประตูที่ประกอบครบด้วยกาวร้อนแล้วเข้าไปวางที่ช่องผนัง ใช้ดอกสว่าน เบอร์ 7 - 8 ตามขนาด สกรูที่เลือกใช้เจาะเพื่อมาร์ค จุดฝังพุกบนผนังปูน แนะนำเจาะยึดขาววงกบข้างละ 6 - 8 จุด คานด้านบน 3 - 5 จุด (ตามภาพตัวอย่างด้านซ้าย)
4. ตั้งขาววงกบให้ตรงโดยใช้ลูกตั้งหาแนวตั้ง และ ใช้ด้ายเส้นตามแนวตั้งของลูกตั้ง ใช้กาวพลังตะปู ยีส โมลตึง อัดระหว่างผนังปูนกับวงกบเพื่อความกระชับมากขึ้น
5. ถ้ามีช่องว่างตามขอบผนังปูนเนื่องจากฉาบปูนไม่ได้ตั้งให้ตรงด้วยวัสดุอื่นๆ ให้ตรงตามเส้นที่ตีไว้ และขันสกรูเกลียวปล่อยให้แน่นตามแนว พร้อมเช็กแนวตั้งด้วยระดับน้ำระหว่างขันสกรูตามขั้นตอน
6. ติดบังใบ และ ชั้บวงกบประตูทั้งด้านนอก และในประตู ให้สวยงามด้วยกาวพลังตะปู ยีส โมลตึง เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ก่อนการติดตั้ง และ วัดขนาดช่องปูน

- ก่อนวัดขนาดเพื่อติดตั้งวงกบ ควรคำนึงเรื่องการปูพื้นให้เรียบร้อย ให้สัมพันธ์กับประตู ก่อนการติดตั้งวงกบเสมอ ในกรณีปูพื้นทีหลัง
- กรณีจบงานพื้นก่อน แล้ววัดช่องผนังปูน จะทำให้คำนวณ เรื่องขนาดวงกบ และประตูได้ง่ายที่สุด
- พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู ควรจับเชี่ยมวงกบประตูให้ไต่ระดับน้ำ เรียบเสมอกันทั้งหมด จะทำให้งานติดตั้งวงกบ ง่าย และแข็งแรงยิ่งขึ้น

คำเตือน

- ไม่ฉีกกาวพลังตะปูเป็นก้อน หรือ เส้นที่หนาเกินไป ควรฉีกเป็นเส้นในตำแหน่งที่แนะนำ
- ใช้สีอะคริลิก หรือ สีทาบ้านทาทั่วทุกชนิด (สีอุตสาหกรรมแบบแห้งเร็ว)
- ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner เพื่อทำสีเงางาม แนะนำให้ใช้ น้ำมันสน
- หลีกเลี่ยงการใช้ทินเนอร์ทำความสะอาด แนะนำให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำ, น้ำสบู่ หรือ น้ำยาล้างจาน ทำความสะอาด เพื่อถนอมสีลายไม้ของวงกบ
- เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง แนะนำให้ใช้กาวพลังตะปู ยีส โมลตึง เท่านั้น
- การใช้กาวพลังตะปูที่วงกบประตู หรือบังใบ และ ชั้บวงกบ ให้ฉีกเป็นเส้น ห้ามฉีกเป็นก้อนหนา หรือ ก้อนซาลาเปา เพราะจะทำให้สารระเหยก่อตัวรุนแรง อาจทำให้สินค้าชำรุดได้
- ระมัดระวังอย่าให้กาวพลังตะปูหยดหรือปลิ้นมาที่ลายไม้ เพราะคุณสมบัติของกาวพลังตะปูจะกัดลายไม้ได้

STRUCTURE

Door Frames

JF

วงกบประตู (สี่เหลี่ยม)

Modern Square Shape

(ขนาดสำหรับประตู)

รหัส/ชื่อ

กว้าง x สูง

JF7018 — 70 x 180 cm.

JF7020 — 70 x 200 cm.

JF8020 — 80 x 200 cm.

JF9020 — 90 x 200 cm.

วงกบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้
ทนน้ำขึ้นสุด แผลงไม่กีดกัน
ติดตั้งง่าย 45 องศา ตามขนาดวงกบ

บังใบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้
ติดตั้งง่าย 45 องศา
จบปัญหาหัวสกรูไม่สวยงาม


พร้อมลายไม้ ไม่ต้องทำสี

วงกบประตู รุ่น JF ระบบการติดตั้งแบบแห้ง 1 ชุด
รุ่นใหม่ ถูกออกแบบให้มีความ เหนียว แบบโพลีคาร์บอเนต
เข้ากับทุกดีไซน์บ้านทุกยุคสมัยในแบบของคุณ

ซับวงกบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้เก็บงานขอบผนังกับวงกบ
ไม่ต้องโป๊วแต่งขอบ หรือเก็บสีแบบเดิมๆ ปิดทับด้วยกาวตะปูแบบไร้รอยต่อ

รูปแบบโครงสร้าง การเกาะยึด

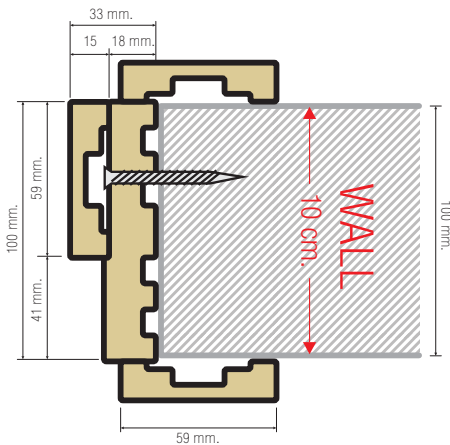

06 สีขาว
White

16 สีเบสิก โคโคนัท
Black Coconut

17 สีบีช
Beach

18 สีเมเปิ้ล
Maple

19 สีเบจ
Beige

20 สีไม้สักทอง
Golden Teak

22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey

23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey

24 สีโดฟฟิน เกรย์
Dolphin Grey

25 สีคาร์ค ทิลา
Dark Teal

31 สีแฟบริค บราวน์
Fabric Brown

35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black

42 สีคลาสสิก โอ๊ค
Classic Oak

43 สีเอสเปรสโซ
Espresso

44 สีโกลเดน โอ๊ค
Golden Oak

NEW COLORS

46 สีซิลเวอร์ ซาติน
Silver Satin

48 สีเบสิก ฟ็อกซ์
Black Fox

STRUCTURE

Door Frames

JG

วงกบประตู (11ห้อง)

รับน้ำหนัก 12 cm.

(ขนาดสำหรับประตู)

รหัส/ชื่อ

กว้าง x สูง

JG7018 — 70 x 180 cm.

JG7020 — 70 x 200 cm.

JG8020 — 80 x 200 cm.

JG9020 — 90 x 200 cm.

วงกบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้
ทนน้ำขึ้นสุด แผลงไม่กัดกิน
ตัดเข้ามุม 45 องศา ตามขนาดวงกบ

บังใบ

เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้
ตัดหลังยึดสกรู อย่างสวยงาม
จบปัญหาหัวสกรูไม่สวยงาม

ซับวงกบ


เนื้อ PS (โพลีสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้ เก็บงานขอบผนังกับวงกบไม่ต้องโป๊วแต่งขอบ หรือเก็บสีแบบเดิมๆ
ปิดทับด้วยกาวยาตะปูแบบไร้รอยต่อ

รับน้ำหนัก 12 cm. จบครบไม่ต้องทำสี

วงกบประตู รุ่น JG ระบบการติดตั้งแบบแห้ง 1 ชุด รุ่นใหม่ ถูกออกแบบให้มีความเสถียร แบบโมเดิร์น เข้ากับทุกดีไซน์บ้านทุกยุคสมัยในแบบของคุณ

มาพร้อมกับ Function ที่เหมาะกับความหนาผนัง 12 cm. โดยเฉพาะ จึงเหมาะกับผนังก่ออิฐฉาบปูนที่มีการกรุกระเบื้องเพิ่ม เช่น ห้องน้ำบนชั้น อยู่ใต้น้ำได้ แผลงไม่กัดกิน

รูปแบบโครงสร้าง การเกาะยึด

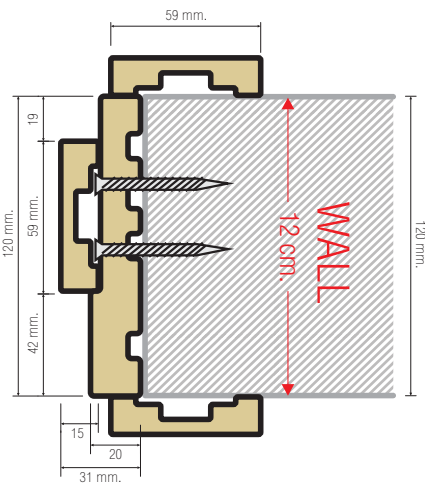

06 สีขาว
White



16 สีเบคโคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple



19 สีเบจ
Beige



20 สีไม้สักทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีคาร์ด ทิล
Dark Teal



31 สีแฟบริค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black



42 สีคลาสสิก โอ๊ค
Classic Oak



43 สีเอสเปรสโซ่
Espresso



44 สีโกลเดน โอ๊ค
Golden Oak



46 สีซิลเวอร์ ซาติน
Silver Satin



48 สีเบค ฟ็อกซ์
Black Fox

STRUCTURE

Door Frames

JH

วงกบประตู (1x1x1)

รับผนังหนา 15 cm.

(ขนาดสำหรับประตู)

รหัส/ชื่อ

กว้าง x สูง

JH7018 — 70 x 180 cm.

JH7020 — 70 x 200 cm.

JH8020 — 80 x 200 cm.

JH9020 — 90 x 200 cm.

วงกบ

เนื้อ PS (โฟมสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้
ทนน้ำขึ้นสุด แผลงไม่กัดกิน
ตัดเข้ามุม 45 องศา ตามขนาดวงกบ

บังใบ

เนื้อ PS (โฟมสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้
ตัดหลังยึดสกรู อย่างสวยงาม
จบปัญหาหัวสกรูไม่สวยงาม

ซับวงกบ


เนื้อ PS (โฟมสไตรีน) พร้อมลวดลายไม้ เก็บงานขอบผนังกับวงกบไม่ต้องโป๊วแต่งขอบ หรือเก็บสีแบบเดิมๆ
ปิดทับด้วยกาวยาตะปูแบบไร้รอยต่อ

รับผนังหนา 15 cm. จบครบไม่ต้องทำสี

วงกบประตู รุ่น JH ระบบการติดตั้งแบบแห้ง 1 ชุด รุ่นใหม่ ถูกออกแบบ
ให้มีความ เหลี่ยม แบบโมเดิร์นเข้ากับทุกดีไซน์บ้านทุกยุคสมัยในแบบของคุณ

มาพร้อมกับ Function ที่เหมาะกับความหนาผนัง 15 cm. โดยเฉพาะ
จึงเหมาะกับการผนังแบบ Overlapping Walls ที่มีความหนาแน่นกว่าผนังทั่วไป

รูปแบบโครงสร้างการเกาะยึด

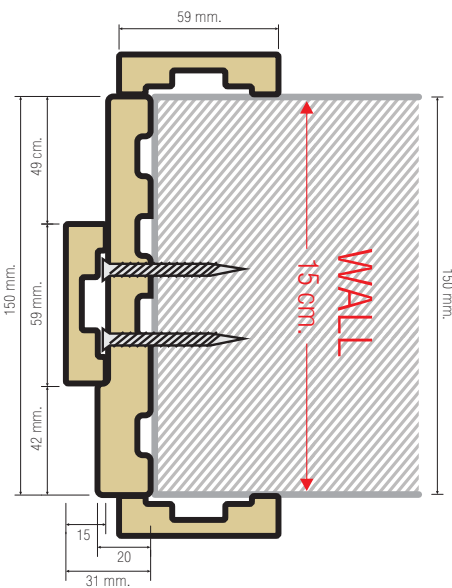

06 สีขาว
White



16 สีแบล็ค โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีแมปเปิล
Maple



19 สีเบจ
Beige



20 สีไม้สักทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีดาร์ค ทียา
Dark Teal



31 สีแฟบรีค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมิสติก แบล็ค
Mystic Black



42 สีคลาสสิก โอ๊ค
Classic Oak



43 สีเอสเปรสโซ
Espresso



44 สีโกลเดน โอ๊ค
Golden Oak



46 สีซิลเวอร์ ซาติน
Silver Satin




48 สีแบล็ค ฟ็อกซ์
Black Fox


JF, JG and JH Installation การติดตั้งวงกบประตูรุ่น JF, JG และ JH

อุปกรณ์วงกบประตู ทั้ง 3 รุ่น แตกต่างกันที่ความหนาของวงกบ 10, 12 และ 15 cm.


1. คานวงกบประตู และ วางกบประตูซ้าย - ขวา (ทั้ง 3 รุ่น JF กว้าง 10 cm., JG กว้าง 12 cm. และ JH กว้าง 15 cm. : ความหนาของวงกบเท่ากันทั้งหมด)
2. บังใบบน และ บังใบ ซ้าย - ขวา
3. ชั้วงกบประตู ปิดลวดลายด้านนอก และด้านใน จำนวน 6 ชิ้น

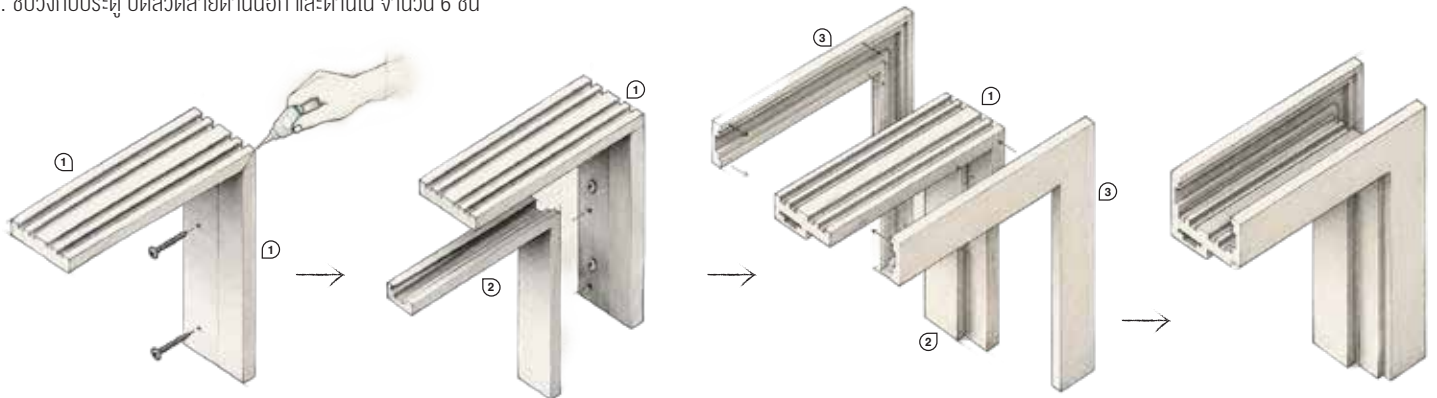

เทคนิคแนะนำ : นำวงกบประตูยึดติดด้วยกาวร้อนหรือ ตะปูลม ตรงมุมวงกบ ทั้ง 2 ข้าง ก่อนเข้าไปยึดติดที่ช่องผนังปูนที่เตรียมไว้ จะทำให้รอยต่อเรียบร้อยและสวยงามไม่บิดเบี้ยว และเช่นเดียวกันให้ใช้เทคนิคต่อมุมก่อนนี้กับ บังใบ และ ชั้วงกบเสมอ

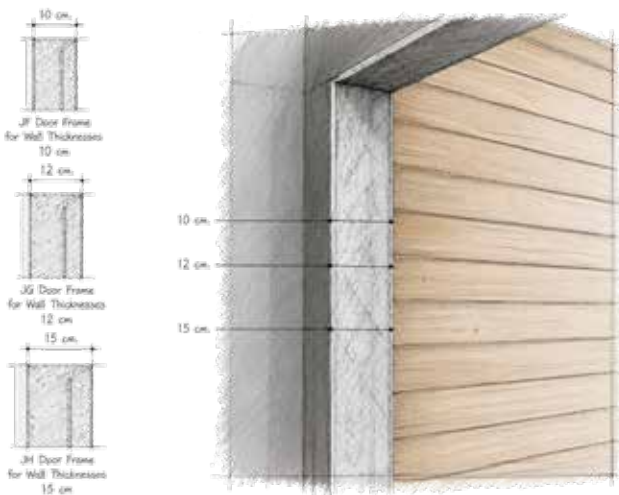

ตัวอย่างเว้นระยะ ของวงกบขนาด 80 x 200 cm.

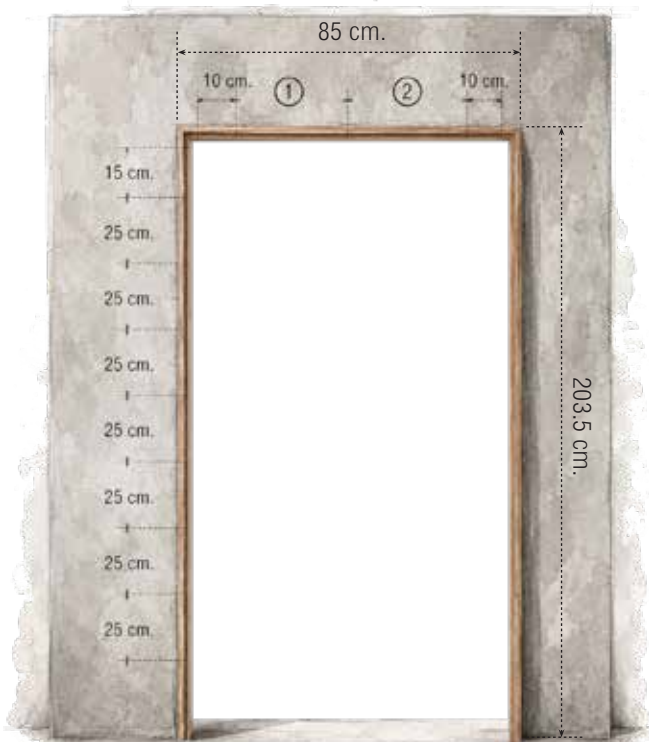

1. วงกบรุ่น JF, JG และ JH ใช้ในกรณีที่ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะต้องมีเสาเอ็น และทับหลังโดยรอบเพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง เพราะถ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนมาชนกับวงกบประตูเลยๆ จะทำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรงเกิดการแตกร้าวได้
2. พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู JF, JG และ JH ควรเว้นช่องผนังปูนไว้ดังนี้
 - 2.1 วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 75 cm. สูง 183.5 cm.
 - 2.2 วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 75 cm. สูง 203.5 cm.
 - 2.3 วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 85 cm. สูง 203.5 cm.
 - 2.4 วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 95 cm. สูง 203.5 cm.
3. นำวงกบประตูที่ประกอบมุมด้วยกาวร้อนแล้วเข้าไปวางที่ช่องผนัง ใช้ออกสว่าน เบอร์ 7 - 8 ตามขนาดสกรูที่เลือกใช้เจาะเพื่อมาร์ค จุดฝังพุกบนผนังปูน แนะนำจะยึดวางกบข้างละ 6 - 8 จุด คานด้านบน 3 - 5 จุด (ตามภาพตัวอย่างด้านซ้าย)
4. ตั้งวางกบให้ตรงโดยใช้ลูกตั้งหาแนวตั้ง และ ใช้เต้าตีเส้นตามแนวตั้งของลูกตั้ง ใช้กาวพลัสตะปูเยส โมลตัง อัดระหว่างผนังปูนกับวงกบเพื่อความกระชับมากขึ้น
5. ถ้ามีช่องว่างตามขอบผนังปูนเนื่องจากฉาบปูนไม่ได้ตั้งให้ตรงด้วยวัสดุอื่นๆ ให้ตรงตามเส้นที่ตีไว้ และขันสกรูเกลียวปล่อยให้แน่นตามแนว พร้อมเช็กแนวตั้งด้วยระดับน้ำระหว่างขันสกรูตามขั้นตอน
6. ติดบังใบ และ ชั้วงกบประตูทั้งด้านนอก และในประตู ให้สวยงามด้วยกาวพลัสตะปูเยส โมลตังเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ก่อนการติดตั้ง และ วัดขนาดช่องปูน

- ก่อนวัดขนาดเพื่อติดตั้งวงกบ ควรคำนึงเรื่องการปูพื้นให้เรียบร้อย ให้สัมพันธ์กับประตู
- ก่อนการติดตั้งวงกบเสมอ ในกรณีปูพื้นที่หลัง
- กรณีจบงานพื้นก่อน แล้ววัดช่องผนังปูน จะทำให้คำนวณ เรื่องขนาดวงกบ และประตูได้ง่ายที่สุด
- พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู ควรจับเชี่ยมวงกบประตูให้ได้ระดับน้ำ เรียบเสมอกันทั้งหมด จะทำให้งานติดตั้งวงกบ ง่าย และแข็งแรงยิ่งขึ้น

คำเตือน

- ไม่ฉีกกาวพลัสตะปูเป็นก้อน หรือ เส้นที่หนาเกินไป ควรฉีกเป็นเส้นในตำแหน่งที่แนะนำ
- ใช้สีอะคริลิค หรือ สีทาบ้านทากับได้ทุกชนิด (สีอุตสาหกรรมแบบแห้งเร็ว)
- ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner เพื่อทำสีทิ้งเงา แนะนำให้ใช้น้ำมันสน
- หลีกเลี่ยงการใช้ทินเนอร์ทำความสะอาด แนะนำให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำ, น้ำสบู่ หรือ น้ำยาล้างจานทำความสะอาด เพื่อถอนสีลายไม้ของวงกบ
- เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง แนะนำให้ใช้กาวพลัสตะปูเยส โมลตัง เท่านั้น
- การใช้กาวพลัสตะปูที่วงกบประตู หรือบังใบ และ ชั้วงกบ ให้ฉีกเป็นเส้น ห้ามฉีกเป็นก้อนหนา หรือ ก้อนชลาเปา เพราะจะทำให้สารระเหยก่อตัวรุนแรง อาจทำให้สัมผัสอันตรายได้
- ระวังอย่าให้กาวพลัสตะปูย้อยหรือปลิ้นมาที่ลายไม้ เพราะคุณสมบัติของกาวพลัสตะปูจะกัดลายไม้ได้

STRUCTURE

Door Frames

วงกบประตู (๓ห้อง) ปรับได้ 12 - 15 cm.

วงกบ

เนื้อ PS (โฟมสไตรีน พร้อมลวดลายไม้)
ทนน้ำขึ้นสุด แผลงไม่กัดกิน
ติดตั้งง่าย 45 องศา ตามขนาดวงกบ

บังใบ

เนื้อ PS (โฟมสไตรีน พร้อมลวดลายไม้)
ติดตั้งง่าย 45 องศา
จบปัญหาหัวสกรูไม่สวยงาม

ซิมวงกบ

เนื้อ PS (โฟมสไตรีน พร้อมลวดลายไม้) ใช้งานขอบผนังกับวงกบ ไม่ต้องโปะแต่งขอบหรือเก็บสีแบบเดิมๆ
ปิดทับด้วยกาวยางแบบไร้รอยต่อ ปรับยึดหดได้รับผนัง 12 - 15 cm.

(ขนาดสำหรับประตู)

รหัสชื่อ

กว้าง x สูง

J17018 — 70 x 180 cm.

J17020 — 70 x 200 cm.


J18020 — 80 x 200 cm.

J19020 — 90 x 200 cm.

ปรับระดับความหนาผนังได้ 12 - 15 cm. พร้อมลายไม้ไม่ต้องทำสี

วงกบประตู รุ่น J1 ระบบการติดตั้งแบบแห้ง 1 ชุด รุ่นใหม่ ถูกออกแบบให้
มีความ เหลี่ยม แบบโมเดิร์นเข้ากับทุกดีไซน์บ้านทุกยุคสมัยในแบบของคุณ

มาพร้อมกับ Function ที่ปรับระดับความหนาผนังได้ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
และสวยงาม

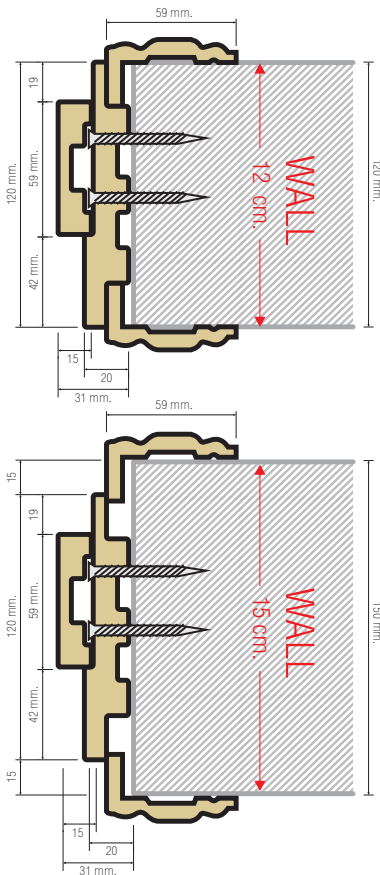

06 สีขาว
White



16 สีเบสิก โคโคนัท
Black Coconut



17 สีบีช
Beach



18 สีเมเปิ้ล
Maple



19 สีเบจ
Beige



20 สีไม้สักทอง
Golden Teak



22 สีชาร์โคล เกรย์
Charcoal Grey



23 สีชาร์ค เกรย์
Shark Grey



24 สีดอลฟิน เกรย์
Dolphin Grey



25 สีคาร์ด ทิล
Dark Teal



31 สีแฟบริค บราวน์
Fabric Brown



35 สีมistik แบล็ค
Mystic Black



42 สีคลาสสิก โอ๊ค
Classic Oak



43 สีเอสเปรสโซ
Espresso



44 สีโกลเดน โอ๊ค
Golden Oak




46 สีซิลเวอร์ ซาติน
Silver Satin




48 สีเบสิก ฟ็อกซ์
Black Fox

อุปกรณ์วงกบประตูรุ่น JI


1. คานวงกบประตู และ ขาววงกบประตูซ้าย - ขวา
2. บังใบบน และ บังใบ ซ้าย - ขวา
3. ชั๊วงกบประตู ปิดลวดลายด้านนอก และด้านใน จำนวน 6 ชิ้น

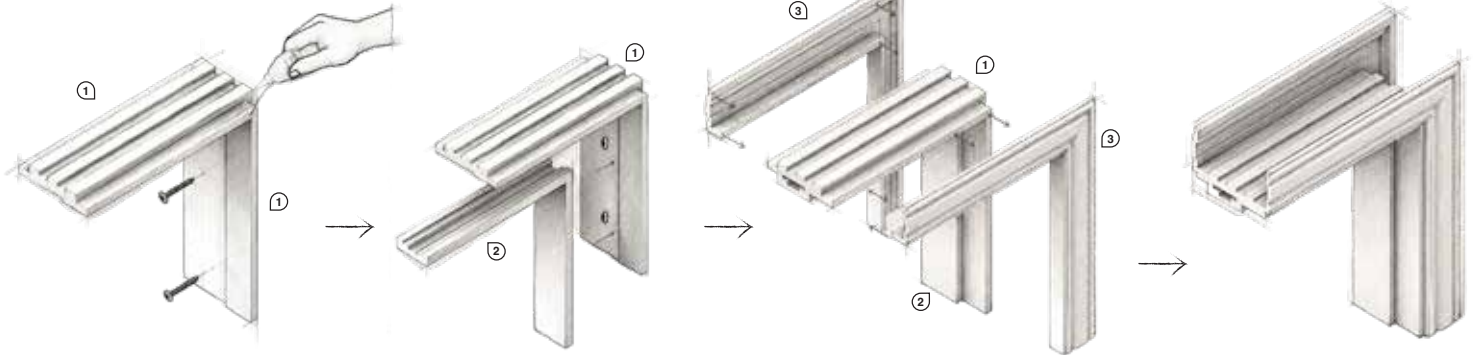

เทคนิคแนะนำ : นำวงกบประตูยึดติดด้วยกาวร้อนหรือ ตะปูลม ตรงมุมวงกบ ทั้ง 2 ข้าง ก่อนเข้าไปยึดติดที่ช่องผนังปูนที่เตรียมไว้ จะทำให้รอยต่อเรียบร้อยและสวยงามไม่บิดเบี้ยว และเช่นเดียวกันให้ใช้เทคนิคต่อมุมก่อนนี้กับ บังใบ และ ชั๊วงกบเสมอ

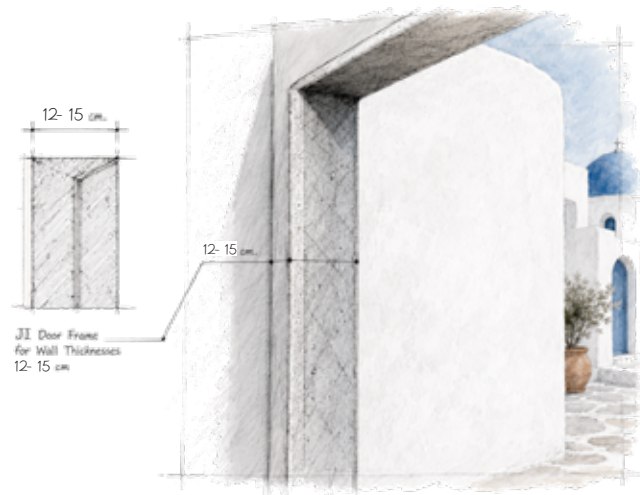

ตัวอย่างวันระยะ วงกบขนาด 80 x 200 cm.

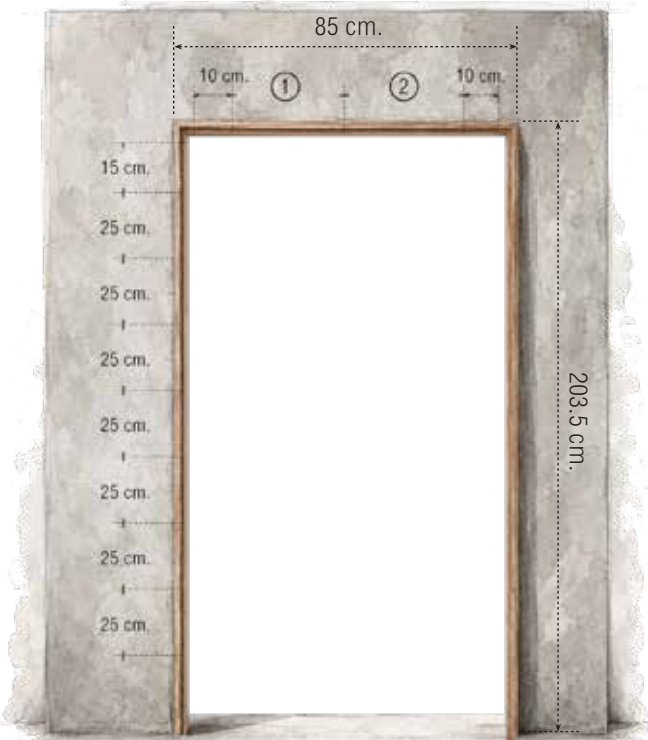

1. วงกบรุ่น JI ใช้ในกรณีที่ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนจะต้องมีเสาเอ็น และทับหลังโดยรอบ เพื่อยึดตัววงกบประตูกับผนัง เพราะถ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนมาชนกับวงกบประตูเฉยๆ จะทำให้การเชื่อมต่อไม่แข็งแรงเกิดการแตกร้าวได้
2. พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู JI ควรเว้นช่องผนังปูนไว้ดังนี้
 - 2.1 วงกบ 70 x 180 cm. ให้เว้นความกว้าง 75 cm. สูง 183.5 cm.
 - 2.2 วงกบ 70 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 75 cm. สูง 203.5 cm.
 - 2.3 วงกบ 80 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 85 cm. สูง 203.5 cm.
 - 2.4 วงกบ 90 x 200 cm. ให้เว้นความกว้าง 95 cm. สูง 203.5 cm.
- ** จุดเด่นของวงกบ JI สามารถปรับตามความหนาของผนังได้ 12 - 15 cm. ด้วยชั๊วงกบประตูลายไม้ JI ****
3. นำวงกบประตูที่ประกอบกับด้วยกาวร้อนแล้วเข้าไปวางที่ช่องผนัง ใช้ดอกสว่าน เบอร์ 7 - 8 ตามขนาด สกรูที่เลือกใช้เจาะเพื่อมาร์ค จุดฝังพุกบนผนังปูน แนะนำเจาะยึดวงกบข้างละ 6 - 8 จุด คานด้านบน 3 - 5 จุด (ตามภาพตัวอย่างด้านซ้าย)
4. ตั้งวงกบให้ตรงโดยใช้ลูกตั่งหาแนวตั้ง และ ใช้ด้ายเส้นตามแนวตั้งของลูกตั่ง ใช้กาวปลั๊ตตะปู ยีส โมลตั่ง อัดระหว่างผนังปูนกับวงกบเพื่อความสะดวกจะขันมากขึ้น
5. ถ้ามีช่องว่างตามขอบผนังปูนเนื่องจากฉาบปูนไม่ได้ตั่งให้รอบด้วยวัสดุอื่นๆ ให้ตรงตามเส้นที่ตีไว้ และขันสกรูเกลียวปล่อยให้แน่นตามแนว พร้อมเช็กแนวตั่งด้วยระดับน้ำระหว่างขันสกรูตามขั้นตอน
6. ติดบังใบ และ ชั๊วงกบประตูทั้งด้านนอก และในประตู ให้สวยงามด้วยกาวปลั๊ตตะปู ยีส โมลตั่ง เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ก่อนการติดตั้ง และ วัดขนาดช่องปูน

- ก่อนวัดขนาดเพื่อติดตั้งวงกบ ควรคำนึงเรื่องการปูพื้นให้เรียบร้อย ให้สัมพันธ์กับประตู ก่อนการติดตั้งวงกบเสมอ ในกรณีปูพื้นทีหลัง
- กรณีจบงานพื้นก่อน แล้ววัดช่องผนังปูน จะทำให้คำนวณ เรื่องขนาดวงกบ และประตูได้ง่ายที่สุด
- พื้นที่ที่จะยึดติดวงกบประตู ควรจับเชี่ยมวงกบประตูให้ไต่ระดับน้ำ เรียบเสมอกันทั้งหมด จะทำให้งานติดตั้งวงกบ ง่าย และแข็งแรงยิ่งขึ้น

คำเตือน

- ไม่ฉีกกาวปลั๊ตตะปูเป็นก้อน หรือ เส้นที่หนาเกินไป ควรฉีกเป็นเส้นในตำแหน่งที่แนะนำ
- ใช้สีอะคริลิค หรือ สีทาบ้านทาทั่วได้ทุกชนิด (สีอุตสาหกรรมแบบแห้งเร็ว)
- ไม่ควรผสมสาร Solvent / Thinner เพื่อทำสีทิ้งงา แนะนำให้ใช้ น้ำมันสน
- หลีกเลี่ยงการใช้ทินเนอร์ทำความสะอาด แนะนำให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำ, น้ำสบู่ หรือ น้ำยาล้างจาน ทำความสะอาด เพื่อถนอมสีลายไม้ของวงกบ
- เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้ง แนะนำให้ใช้กาวปลั๊ตตะปู ยีส โมลตั่ง เท่านั้น
- การใช้กาวปลั๊ตตะปูที่วงกบประตู หรือบังใบ และ ชั๊วงกบ ให้ฉีกเป็นเส้น ห้ามฉีกเป็นก้อนหนา หรือ ก้อนขาลาเปา เพราะจะทำให้สารระเหยก่อตัวรุนแรง อาจทำให้สินค้าชำรุดได้
- ระมัดระวังอย่าให้กาวปลั๊ตตะปูย้อยหรือปลิ้นมาที่ลายไม้ เพราะคุณสมบัติของกาวปลั๊ตตะปูจะกัดลายไม้ได้

กาวยึดตะปู NAIL FREE

กาวยึดตะปูสำหรับภายใน และ ภายนอกอาคาร
เหมาะสำหรับงานติดตั้งตกแต่งภายในงานซ่อมแซม
และงานก่อสร้างทั่วไป ติดตั้งได้กับวัสดุทุกประเภท
โดยเฉพาะวัสดุที่มีผิวมัน เช่น เหล็ก โลหะ กระเบื้อง อะคริลิก
พลาสติก ไวนิล อลูมิเนียม และกระจกเงา ติดบัวเชิงผนังไม้
ไวนิล พียู ชันโลหะ แผ่นป้ายโลหะ

ยึดแน่นราวกับตอกตะปู แรงยึดติดสูง ได้งานประณีต
ทนทานทุกสภาพอากาศ

1 หลอดติดได้ 15 เมตร



ซูเปอร์กลู พลัส SUPER GLUE+

ขนาดเล็ก 20 กรัม

ขนาดใหญ่ 40 กรัม

กาวยึดพลังสูง แห้งเร็ว ติดทน

กาวยึดสูตรพิเศษ ที่มีส่วนผสมของเนื้อกาวยึดแน่น (พลัส +) มากกว่ากาวยึดทั่วไป
แห้งเร็วทันใจ ยึดแน่นแข็งแรง แรงยึดติดสูง เหมาะกับการเชื่อมต่อที่ต้องจำกัเวลา
ใช้ได้กับวัสดุพลาสติกต่างๆ งานไม้ และ อื่นๆ
เก็บรักษาในที่เย็น เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น



สีอะคริลิก ACRYLIC COLORS

ขนาด 20 ml.

สีอะคริลิกใช้สำหรับตกแต่งไม้บัว ไม้แต่งผนัง
เก็บรอยต่อในเวดสีเดียวกัน หรือ รอยขัดฉนวน
ที่ไม่สวยงาม ทาหรือแต้มโดยไม่ต้องผสม



01 สีไม้สัก Teak	02 สีไม้กะคำ Makha	03 สีไม้แดง Rosewood	04 สีไม้สักอ่อน Soft Teak	05 สีลายไม้ Stripe Teak	06 สีขาว White	07 สีไม้พะยูง (ยาง) Siamese Rosewood
08 สีไม้ดำ Black Oak	09 สีไม้สักเก่า Old Teak	10 สีไม้สักแดง Red Teak	11 สีวอลนัท Walnut	12 สีงาช้าง Ivory	13 สีขาวมุก White Pearl	
14 สีไม้ลายดำ Black Stripe Teak	15 สีคาเนก้า Kanekra	16 สีไม้สัก ไคโคโคนัท Black Coconut	17 สีบีช Beach	18 สีเมเปิ้ล Maple	19 สีเบจ Beige	20 สีไม้สักทอง Golden Teak
22 สีชาร์โคล เกรย์ Charcoal Grey	23 สีชาร์ค เกรย์ Shark Grey	24 สีโดลฟิน เกรย์ Dolphin Grey	25 สีคาร์ด ทิล Dark Teal	26 สีมินต์ Mint	27 สีสโมก เกรย์ Smoke Grey	28 สีดัสตี พิงค์ Dusty Pink
29 สีพังก์ Punch	30 สีแฟบรีค ครีม Fabric Cream	31 สีแฟบรีค บราวน์ Fabric Brown	32 สีคอฟฟี่ ลาเต้ Coffee Latte	33 สีพีแคน Peanut	34 สีช็อกโกแลต Chocolate	35 สีมิสติก แบล็ค Mystic Black
37 สีริช แบล็ค Rich Black	38 สีคูล แบล็ค Cool Black	39 สีทรูลี่ แบล็ค Truly Black	46 สีซิลเวอร์ ซาติน Silver Satin	47 สีคอมฟอร์ท เกรย์ Comfort Grey	48 สีแบล็ค ฟ็อกซ์ Black Fox	

HIN002 - บานพับปีกผีเสื้อ

STAINLESS STEEL HINGES

รหัสชื่อ

กว้าง x สูง x นหนา

HIN002

4Inch. x 2.75Inch. x 2.5 mm.



เอส โมลด์ บานพับปีกผีเสื้อ สแตนเลส 304 (แป๊ต 3 ชั้น) สีสแตนเลส
 บานพับสำหรับติดตั้งกับบานประตูหรือหน้าต่างไม้ อะลูมิเนียม เหล็ก
 สแตนเลส โพลีคาร์บอเนต (PS) พิววี งานเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
 ถูกออกแบบให้ไม่ต้องเจาะร่อง ไม่ต้องบากประตู ง่ายต่อการติดตั้ง
 ผลิตจากสแตนเลส 304 แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

1 กล่อง บรรจุ 50 แป๊ต

1 แป๊ต มีบานพับ 3 ชั้น พร้อม สกรู ยึดครบชุด



SPECIFICATION

- HIN002 - Stainless Steel Hinges 304
- Material : Stainless Steel 304
- Finish : Satin
- Manufacturer : Yes Moulding only

Architect,

[Signature]






บริษัท เอส โมลด์ดิง (ไทยแลนด์) จำกัด
102 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110

โทร : 0 3486 8257 - 9
แฟกซ์ : 0 3486 8260 - 1

• Yes Moulding (Thailand) Co., Ltd.
• 102 Moo 8 Thasao Krathumban
• Samutsakorn 74110
•
• Tel : +66 3486 8257 - 9
• Fax : +66 3486 8260 - 1

มีจำหน่ายที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ

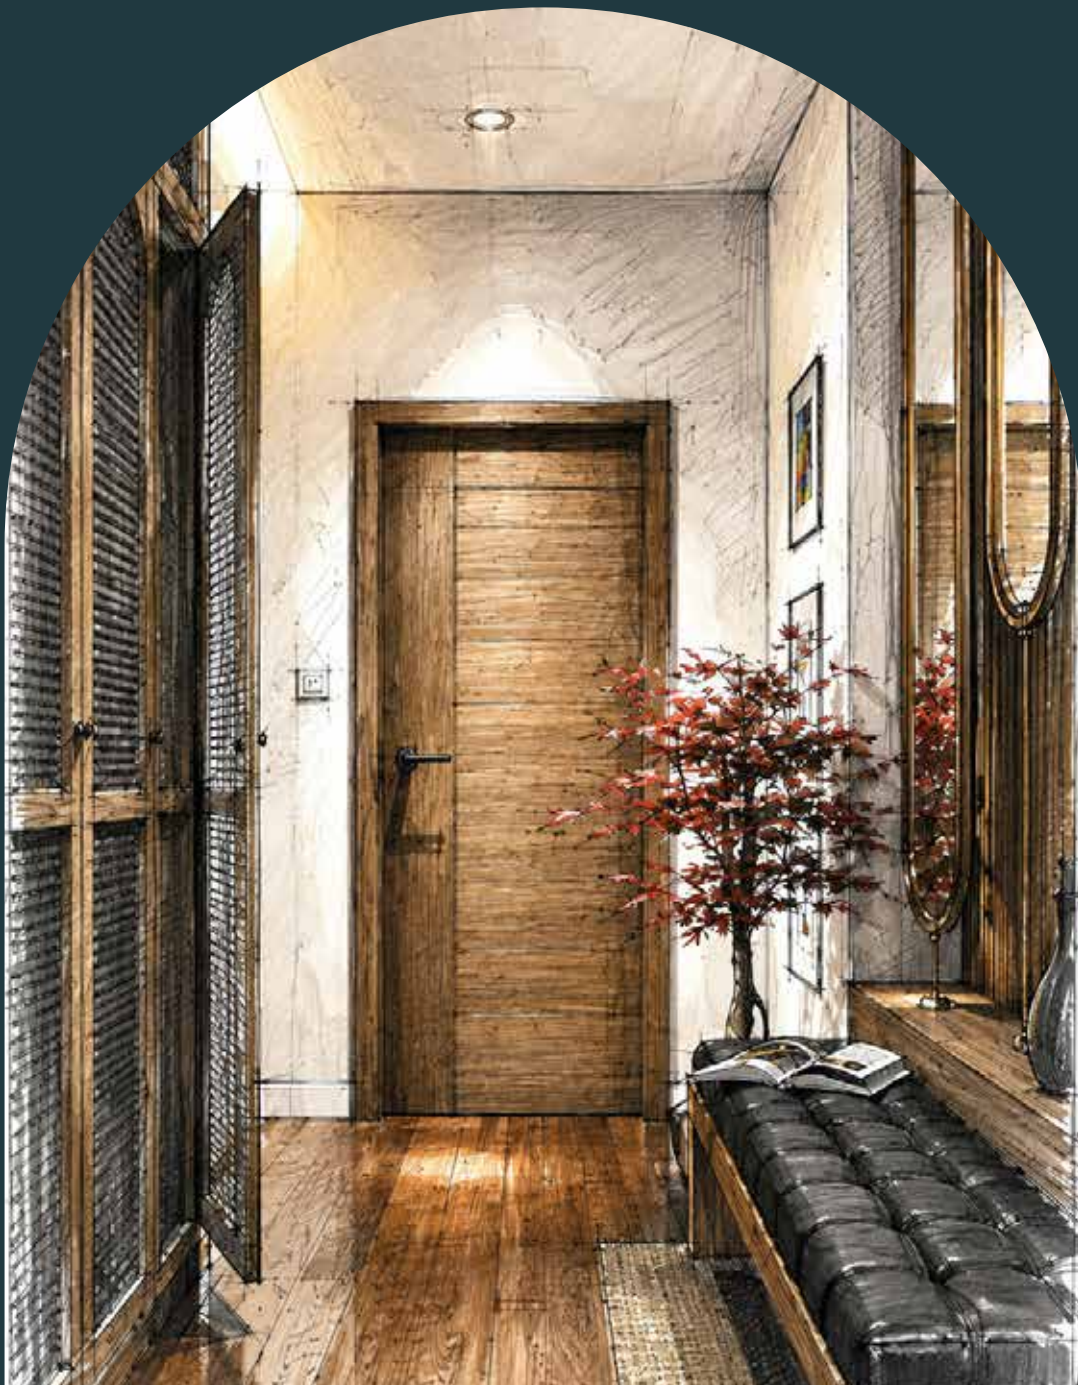

www.yesmoulding.co.th

www.facebook.com/YesMoulding

